


КАК ПОДОБРАТЬ ЗАМКИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НА ВИНТАХ



Разъемные механические соединительные замки для конвейерной ленты с фиксацией на винтах, предназначены для соединения общепромышленных резинотканевых конвейерных лент толщиной от 3,5 мм до 18 мм, прочностью до 1250 Н/мм с помощью шуруповерта. Изготовлены из углеродистой оцинкованной стали, разделены на сегменты, что позволяет регулировать их длину в соответствии с шириной вашей конвейерной ленты.


Механические соединители на винтах поставляются на ширину ленты 500 мм, 650 мм, 1000 мм и 1200 мм, но могут набираться на любую ширину конвейерной ленты. Все типоразмеры соединителей поставляются в комплекте с винтами, дополнительные винты также доступны для заказа. Для затяжки винтов используется бита PZ2 и шуруповерт 18V с достаточным крутящим моментом.

Таблица для быстрого подбора типоразмера замка MC

Размер замка	Толщина ленты ¹	Прочность ленты	Мин. Ø барабана
	мм	Н/мм	мм
MC25	3.5 - 7.5	450	75
MC35	4.5 - 10	630	90
MC45	6 - 11	650	125
MC55	9 - 15	1000	250
MC65	10 - 18	1250	450

¹ Толщина конвейерной ленты измеряется после снятия резиновой обкладки

Правильный выбор типоразмера разъёмных соединителей

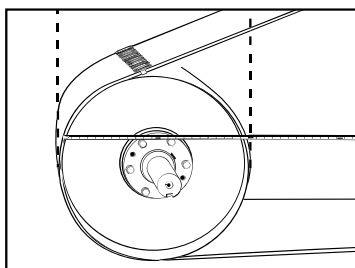

1. Определите прочность ленты

Большинство конвейерных лент имеют паспорт или маркировку на которых указана прочность.

2. Измерьте толщину ленты

Выберите размер соединителя, соответствующий толщине конвейерной ленты, измерьте толщину ленты после снятия части резиновой обкладки.

3. Измерьте диаметр барабана

Определите диаметр самого меньшего барабана на вашем конвейере, который конвейерная лента огибает не менее чем на 90 градусов (как правило, это приводной барабан, но также необходимо проверить натяжные и отклоняющие барабаны, чтобы убедиться, что размер замков подходит).

Таблица замещения популярных замков других производителей

В отличие от представленных в таблице замков, соединители на винтах не требуют для установки дополнительного специального инструмента, монтажных устройств, ключей, шаблонов. Вы можете заменить любые из представленных в таблице замков разъёмными соединителями, ориентируясь на толщину конвейерной ленты, а также на прочность ленты и диаметр приводного барабана, согласно техническому листу.

MC25	MC35	MC45	MC55
3.5 - 7.5 мм	4.5 - 10 мм	6 - 11 мм	9 - 15 мм
Alligator® RS187 ¹	Flexco® 375X	Flexco® 550	MATO K27/K28
Flexco® 1E	Flexco® R2	Flexco® R5	Flexco® R5-1/2
Flexco® ARJ	Flexco® 140E	Flexco® 190E	Flexco® 2E

¹ Упомянутые торговые марки Flexco®, Alligator®, Alligator® Ready Set™ принадлежат FLEXIBLE STEEL LACING COMPANY FLEXCO® DOWNERS GROVE, IL 60515 U.S.A. FLEXCO® Reg. U.S. Pat. & TM of

Контакты поставщика

Импортер: ООО «ЦЕНТРОБЕЛТ» ИНН 6165209654 ОГРН 1176196044991 ОКВЭД 46.90
Адрес: пер. Нефтяной, 2А, г. Ростов-на-Дону, 344016, Российская Федерация

CENTROBELT®, OKSPLICE® - знаки для товаров и услуг ООО «ЦЕНТРОБЕЛТ»



Подробнее на сайте



ИНФОЛИСТ